

netLINK MPI

Gateway ethernet da/verso MPI/PPI/Profibus
fino a 12 Mbit

Codice per ordinazioni

HI.NL.50.MPI



MPI

PPI

PROFIBUS

Funziona con tutti i tools Siemens
incluso TIA Portal

Full access to PROFIBUS diagnostics
and services in STEP7®



Automatic DP/MPI baud rate detection

Comunicazione parallela MPI
fino a 32 PLC via 16 connessioni TCP/IP

Gli adattatori netLINK-MPI e netTAP-MPI sostituiscono i costosi processori di comunicazione CP come dispositivi per montaggio diretto o su guida DIN. Gli adattatori permettono la programmazione, la visualizzazione e il controllo dei PLC S7-200®, S7-300® o S7-400® via Ethernet.

Il driver fornito si integra in tutti i tool di engineering SIMATIC S7® come STEP7® o il TIA portal come interfaccia di programmazione PG/PC. Il dispositivo viene configurato con il tool di engineering o con i browser web convenzionali attraverso le pagine di configurazione web integrate.

Gli adattatori sono indicati per programmare o modificare programmi di controllo S7-PLC e possono servire per ingegnerizzare dispositivi HMI con il software di visualizzazione WinCC. Supportando il protocollo Ethernet "ISO on TCP" RFC1006, qualsiasi stazione di visualizzazione di terzi o SIMATIC® può essere accoppiata al PLC. Una volta integrato nella rete dell'ufficio o dell'impianto e collegato a Internet, sono possibili anche la manutenzione remota e il logging attraverso un router, poiché vengono utilizzati semplici meccanismi di accesso al protocollo TCP/IP.

Organizzata in una rete, si potrà realizzare una comunicazione diretta tra due o più PLC via Ethernet. Anche un accoppiamento di PLC senza porta Ethernet è possibile usando due adattatori insieme. La diagnostica PROFIBUS completamente integrata e i servizi Master Class 2 DPV1 permettono la configurazione e la parametrizzazione illimitata dei dispositivi DP Slave in STEP7®.

per l'Italia



direl
SENDING NEW SIGNALS

www.direl.it - vendite@direl.it

Via Ferrini, 8 - 20811 - Cesano Maderno (MB)
Tel. +39 0362 553 265 - Fax +39 0362 551 895
www.direl.it - info@direl.it



hilscher
COMPETENCE IN
COMMUNICATION

www.hilscher.com

netLINK MPI

Gateway ethernet da/verso MPI/PPI/Profibus
fino a 12 Mbit

Codice per ordinazioni

HI.NL.50.MPI




MPI

PPI

PROFIBUS

Teleassistenza easy, grazie al gateway profibus e al SiteManager

Permette all'operatore di connettersi alla rete macchina e al PLC, anche in modalità remota, indipendentemente dalla tecnologia di comunicazione in campo.

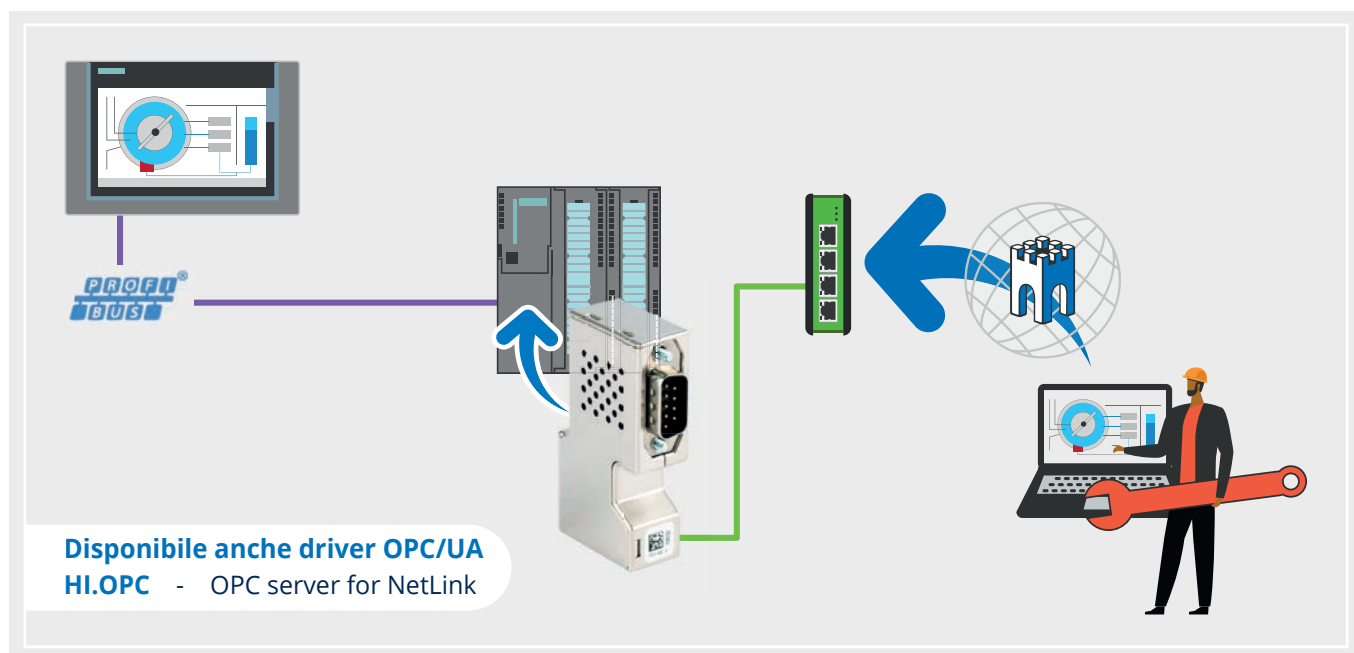

SOLUZIONE PER PLC SIEMENS S5



HI.S5.WIN7	S5 for windows version 7
HI.USB.S5	USB S5 adapter
HI.link.S5	link S5 ++

per l'Italia



direl
SENDING NEW SIGNALS

www.direl.it - vendite@direl.it



hilscher
COMPETENCE IN
COMMUNICATION

www.hilscher.com

Via Ferrini, 8 - 20811 - Cesano Maderno (MB)
Tel. +39 0362 553 265 - Fax +39 0362 551 895
www.direl.it - info@direl.it